



OUTILLAGES FRIGORIFIQUES



CATALOGUE 2023

Pack outillage - Attestation de capacité

Comprend tout le matériel obligatoire et conforme à la réglementation



Pack Attestation R32 - 2 voies

- **CLI02304** : station de récupération R32
- **COR40806** : balance électronique 100kg
- **COR15052** : bypass 2 voies R410/R32/R407/R134 en malette + 3 flexibles
- **CLI20240** : détecteur de fuite électronique
- **COP14028** : thermomètre infrarouge + thermocouple type K
- **CLI02150** : rouleau 50 étiquettes signalétiques

Pack attestation R32 - 2 voies

LOT01006



Pack attestation R32 - 4 voies

- **CLI02304** : station de récupération R32
- **COR40806** : balance électronique 100kg
- **COR15072** : bypass 4 voies R410/R32/R407/R134 en malette + 3 flexibles
- **CLI20240** : détecteur de fuite électronique
- **COP14028** : thermomètre infrarouge + thermocouple type K
- **CLI02150** : rouleau 50 étiquettes signalétiques

Pack attestation R32 - 4 voies

LOT01008



Pack Attestation R32 - Electronique

- **CLI02304** : station de récupération R32
- **COR40806** : balance électronique 100kg
- **COR15077** : bypass électronique R32 + 60 gaz réfrigérants en malette + 3 flexibles
- **CLI20240** : détecteur de fuite électronique
- **COP14028** : thermomètre infrarouge + thermocouple type K
- **CLI02150** : rouleau 50 étiquettes signalétiques

Pack attestation R32 - Electronique

LOT01010

STATION DE RÉCUPÉRATION NUMÉRIQUE

Station de récupération portable conçue pour la récupération des gaz réfrigérants.

Très compacte, elle est faite dans un boîtier en plastique design et robuste, anti-corrosion et anti-choc.

Elle dispose d'un compresseur 1 CV à piston sec haute performance et d'un écran numérique simple d'utilisation. Permet la récupération de tous les fluides frigorigènes (CAT III, IV, et V) y compris le R32 et 1234yf.



CARACTÉRISTIQUES

Spécifications techniques	CLI02302
Réfrigérants	CAT III : R-12, R-134a, R-401 C, R-406A, R-500 - HFO-1234yf CAT IV : R-22, R-401 A, R-401 B, R-402B, R-407 C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411 A, R-411 B, R-412A, R-502, R-509 CAT V : R-402A, R-404A, R-407 A, R-407B, R-410A, R-507, R32
Homologation	EN 35-421
Alimentation	220-240 VAC 50/60 Hz
Moteur	1 CV - 750W
Courant	6A - 50Hz
Type compresseur	Sec - Sans huile
Pression maxi	38 bar/3800 kPa (558 psi)
Vapeur	CAT III : 0,40 kg/min - CAT IV : 0,50 kg/min - CAT V : 0,50 kg/min CAT III : 3,30 kg/min
Liquide	CAT IV : 3,85 kg/min - CAT V : 3,85 kg/min CAT III : 7,50 kg/min
Push / Pull	CAT IV : 8,50 kg/min - CAT V : 9,50 kg/min
Température max.	0°C - 40°C
Dimensions	375mm (L) x 250 mm (W) x 320 mm (H)
Poids	10 Kg

LIBELLÉS

CODE CBM

Station de récupération numérique

CLI02302



**Pour la vérification et la certification
de vos appareils consultez-nous**



DÉTECTEUR DE GAZ RÉFRIGÉRANT

Le détecteur de fuite de fluide frigorigène DSZH est conçu pour trouver les fuites de fluide frigorigène halogéné (CFC, HCFC, HFC, R32) à un niveau très faible : < 3 gr/an. Lorsque la fuite a lieu dans une pièce fermée et que la fuite est importante, la pièce peut avoir été privée d'oxygène et présenter un danger si l'on y pénètre, veiller à aérer l'espace clos avant d'y pénétrer.



CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme EN14624
- Capteur à diode chauffée
- Détecte tous les fluides frigorigènes CFC, HFC, HCFC tels que le R32, R410a, R22, R134A, R502, R12, R404a, R407 etc..
- Microprocesseur avec traitement de signal optimisé
- La présence d'humidité ne déclenchera pas de fausse alarme
- Affichage visuel polychrome
- Dimensions et poids : 173 x 66 x 56mm - 400g
- Autonomie de 7h en continue (4 piles AA 6V)
- Étui de transport de protection et de stockage en plastique dur

DESCRIPTION	CODE CBM
Détecteur de gaz réfrigérant RLD - 382P	CLI20240

ACCESSOIRE DÉTECTEUR DE GAZ RÉFRIGÉRANT

DESCRIPTION	CODE CBM
Cellule pour détecteur RLD - 382P	CLI20420



Pour la vérification et la certification de vos appareils consultez-nous



BY-PASS Deux voies



Mallette contenant un kit avec by-pass Ø 80 mm à deux voies et trois tuyaux flexibles de 1500 mm avec vannes. Conforme à la réglementation.

GAMME DE RÉFRIGÉRANTS	CONNEXIONS	TUYAUX	VANNES	CODE CBM
R410A - R32 - R134A - R407C	3 x 1/4" SAE	3 x 1500 mm	Oui	COR15048
R410A - R32 - R134A - R407C	Bleu, rouge 1/4" - 5/16" Jaune 1/4" - 1/4"	3 x 1500 mm	Oui	COR15052

*Livré avec raccord COR50214 pour passer 5/16" - 1/4" pour R134/R407

BY-PASS Quatre voies



Mallette contenant un kit avec by-pass Ø 80 mm à quatre voies et quatre tuyaux flexibles de 1500 mm avec vannes. Conforme à la réglementation.

GAMME DE RÉFRIGÉRANTS	CONNEXIONS	TUYAUX	VANNES	CODE CBM
R410A - R32 - R134A - R407C	4 x 1/4" SAE	4 x 1500 mm	Oui	COR15068
R410A - R32 - R134A - R407C	Bleu, rouge 1/4" - 5/16" Jaune, noir 1/4" - 1/4"	4 x 1500 mm	Oui	COR15072

*Rajouter le raccord COR50214 pour passer 5/16" - 1/4" pour R134/R407



Pour la vérification et la certification de vos appareils consultez-nous



BY-PASS électronique 2 voies



Kit by pass électronique 2 voies dans une valise plastique.
Comprend 3 flexibles 1500 mm 1/4" - 5/16" et 2 raccords pivotants. Sondes de température.

CARACTÉRISTIQUES

Boîte solide ABS Antichocs, grand écran LCD, données de 60 réfrigérants en mémoire, température et pression en Bar, Psi, Mpa, Kg/cm², compatible R407, R410 et R32. Permet également la lecture des pressions négatives pour tirage ou vide. Température utilisation : 0° à 50°C. Autonomie en lecture de pression et température : 50 heures. Autonomie en lecture de vide : 4 heures, arrêt automatique : 15 min. Sonde de températures à thermocouple : lit la température actuelle et calcule automatiquement la température de sous refroidissement. Connection supplémentaire à pince thermocouple, donne la température actuelle et calcule automatiquement la surchauffe.

LIBELLÉS	CODE CBM
By pass électronique	COR15077

ACCESSOIRES pour by-pass

LIBELLÉS	CODE CBM
Mano BP pour bypass 2 voies et 4 voies - ø80 - G1/8"	COR15090
Mano HP pour bypass 2 voies et 4 voies - ø80 - G1/8"	COR15092
Réduction 1/8" NPT femelle x 1/4" SAE mâle	COR15076
Réduction 1/8" NPT femelle x 5/16" SAE mâle	COR15078
Réduction 1/8" NPT mâle x 1/4" SAE mâle	COR15080
Réduction 1/8" NPT mâle x 5/16" SAE mâle	COR15082



**Pour la vérification et la certification
de vos appareils consultez-nous**




LOT DE 3 TUYAUX FLEXIBLES

avec vannes coudées

CARACTÉRISTIQUES

- Lot de 3 Flexibles
- Vannes de fermetures d'extrémité
- Pression de travail max. 55 bars
- Pression d'éclatement test 275 bars

CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45°	1500 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	COR25818
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45°	1500 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R410/R32	COR25822
Bleu 1/4" - 5/16" Rouge 1/4" - 5/16" Jaune 1/4" - 5/16"	1500 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R410/R32	COR25816
Bleu 1/4" - 5/16" Rouge 1/4" - 5/16" Jaune 1/4" - 5/16"	5000 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R410/R32	COR25830



TUYAUX FLEXIBLES

1500 mm avec vannes coudées

CARACTÉRISTIQUES

- Unitaire
- Longueur 1500 mm
- Vannes de fermetures d'extrémité
- Pression de travail max. 55 bars
- Pression d'éclatement test 275 bars

CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Bleu	R22 - 134 - 404 - 407	COR25414
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Rouge	R22 - 134 - 404 - 407	COR25416
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	COR25418
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Bleu	R410/R32	COR25426
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Rouge	R410/R32	COR25428
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Jaune	R410/R32	COR25430
1/4" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Bleu	R410/R32	COR25432
1/4" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Rouge	R410/R32	COR25434
1/4" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Jaune	R410/R32	COR25436



TUYAUX FLEXIBLES 2,5 - 3 - 5 et 10 mètres

CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	2500 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	COR25602
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	3000 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	COR25604
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	5000 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	COR25612
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	10000 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	COR25614
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	2500 mm	Jaune	R410	COR25606
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	3000 mm	Jaune	R410	COR25608
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	5000 mm	Jaune	R410	COR25616
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	10000 mm	Jaune	R410	COR25618



TUYAUX FLEXIBLES 900 mm

CONNEXIONS	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
09002010 3/8" SAE femelle droit x 3/8" SAE femelle droit	Jaune	Vide	COR25114











TUYAUX FLEXIBLES M/F 150 mm avec vanne

CONNEXIONS	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE mâle droit x 1/4" SAE femelle 45°	Bleu	R22 - 134 - 404 - 407	COR25002
1/4" SAE mâle droit x 1/4" SAE femelle 45°	Rouge	R22 - 134 - 404 - 407	COR25004
1/4" SAE mâle droit x 1/4" SAE femelle 45°	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	COR25006
5/16" SAE mâle droit x 5/16" SAE femelle 45°	Bleu	R410	COR25008
5/16" SAE mâle droit x 5/16" SAE femelle 45°	Rouge	R410	COR25010
5/16" SAE mâle droit x 5/16" SAE femelle 45°	Jaune	R410	COR25012



PIÈCES DE RECHANGE pour tuyaux flexibles

LIBELLÉS	CONNEXIONS	CODE CBM
Joint téflon	1/4" 	COR25902
Joint téflon	3/8" 	COR25904
Joint téflon	5/16" 	COR25906
Joint NBR	1/4" 	COR25910
Joint NBR	5/16" 	COR25911
Joint NBR	3/8" 	COR25912
Dépresseur		COR25914
Dépresseur universel		COR25908



RACCORDS fixes

LIBELLÉS	CODE CBM
5/16" M x 1/4" F	COR50215
1/4" M x 5/16" F	COR50217



RACCORDS pivotants

LIBELLÉS	CODE CBM
5/16" M x 1/4" F	COR50214
1/4" M x 5/16" F	COR50216



RACCORDS T pivotants

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Raccord tournant 1/4"	1/4" M - 1/4" F - 1/4" M	COR50213





RACCORDS RAPIDES AUTOMOBILE R134A

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord rapide automobile BP 1/4" M avec vanne	COR50230
Raccord rapide automobile HP 1/4" M avec vanne	COR50232
Raccord rapide automobile BP 1/4" M & F avec vanne	COR50231
Raccord rapide automobile HP 1/4" M & F avec vanne	COR50233
Raccord rapide automobile BP 1/4" M	COR50234
Raccord rapide automobile HP 1/4" M	COR50236
Raccord rapide automobile 90° BP 1/4" M	COR50238
Raccord rapide automobile 90° HP 1/4" M	COR50239



RACCORDS RAPIDES AUTOMOBILE R1234yf

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord rapide automobile 90° BP - M et F - R1234yf	COR50228
Raccord rapide automobile 90° HP - M et F - R1234yf	COR50229



POMPE À VIDE

Pompe à vide conçue pour une utilisation professionnelle dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. La pompe crée un vide, ce qui permet le remplissage ultérieur du système de climatisation avec du réfrigérant. Grâce à ses caractéristiques techniques, cette pompe à vide convient à la mise en service et la réparations des climatiseurs, pompe à chaleur, ou des machines frigorifiques. Son nouveau design la rend plus pratique grâce à sa poignée pour un transport facile. L'électrovanne de fermeture est intégrée dans la pompe. La pompe dispose d'un boîtier en aluminium, d'un manomètre pour contrôler le niveau de vide.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible R1234YF, R290, R32
- Portable et légère
- Cylindre intégré, meilleur tirage au vide
- Avec manomètre et électrovanne



Spécifications techniques	CLI02350	CLI02352	CLI02354
Débit	2,5 CFM	4,5 CFM	12,5 CFM
	71 L/min	127 L/min	354 L/min
Etage	2 étages	2 étages	2 étages
Vide	2x10 ¹ Pa	2x10 ¹ Pa	2x10 ¹ Pa
	15 microns	60 microns	15 microns
Puissance	1/4 HP	1/2 HP	1 HP
Raccordement	1/4" et 3/8"	1/4" et 3/8"	1/4" et 3/8"
Capacité huile	320 ml	300 ml	600 ml
Type d'huile	46 cst	46 cst	46 cst
Dimensions	296x130x265 mm	315x136x312 mm	352x136x312 mm
Poids	6 Kg	7 Kg	11,5 Kg

Fourni avec 1 bidon pour première mise en route. Huile vendu séparément



LIBELLÉS

CODE CBM

Pompe à vide 71 L/min	CLI02350
Pompe à vide 127 L/min	CLI02352
Pompe à vide 354 L/min	CLI02354

POMPE À VIDE SUR BATTERIE

Pompe à vide double étage rechargeable compatible avec la plupart des gaz réfrigérant du marché : R32, R404, R600... Portable et légère. Batterie 18V. Livrée en mallette avec chargeur.



LIBELLÉS

CODE CBM

Pompe à vide sur batterie 71 L/min	CLI02355
Batterie 5.0 Ah pour pompe à vide	CLI02357
Chargeur de batterie	CLI02359



Pour la vérification et la certification de vos appareils consultez-nous



POMPE À VIDE NUMERIQUE

Pompe à vide digitale conçue pour une utilisation professionnelle dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. La pompe crée un vide, ce qui permet le remplissage ultérieur du système de climatisation avec du réfrigérant. Grâce à ses caractéristiques techniques, cette pompe à vide convient à la mise en service et la réparations des climatiseurs, pompe à chaleur, ou des machines frigorifiques. Son nouveau design la rend plus pratique grâce à sa poignée pour un transport facile. L'électrovanne de fermeture est intégrée dans la pompe. La pompe dispose d'un boîtier en aluminium, d'un écran a cristaux liquides qui permet de contrôler le fonctionnement de la pompe.



CARACTÉRISTIQUES

- Affichage digitale
- Compatible R1234YF, R290, R32
- Portable et légère
- Cylindre intégré, meilleur tirage au vide
- Avec manomètre et électrovanne



Spécifications techniques	CLI02360	CLI02362	CLI02366
Débit	6,5 CFM	8,5 CFM	12,5 CFM
	184 L/min	241 L/min	354 L/min
Etage	2 étages	2 étages	2 étages
Vide	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa
	15 microns	15 microns	15 microns
Puissance	1 HP	1 HP	1 HP
Raccordement	1/4" et 3/8"	1/4" et 3/8"	1/4" et 3/8"
Capacité huile	550 ml	550 ml	600 ml
Type d'huile	46 cst	46 cst	46 cst
Dimensions	315x136x313 mm	315x136x312 mm	315x136x312 mm
Poids	11,5 Kg	11,5 Kg	11,5 Kg

LIBELLÉS

CODE CBM

Pompe à vide 184 L/min	CLI02360
Pompe à vide 241 L/min	CLI02362
Pompe à vide 354 L/min	CLI02366



Pour la vérification et la certification de vos appareils consultez-nous



HUILES pour pompes à vide

LIBELLÉS	CODE CBM
Huile minérale pour pompes à vide -1L - 32 cst de viscosité	COR05050
Huile minérale pour pompes à vide - 1L - 46 cst de viscosité	COR05052
Huile minérale pour pompes à vide - 1L - 68 cst de viscosité	COR05054



VACUOMETRES

Pour tirage ou vide By-pass 1 voie, "Pulse-Free", avec manomètre Ø 80 mm

LIBELLÉS	PLAGE	CONNEXIONS	CODE CBM
Vacuomètre 1 voie	0 - 1000 mbar	1 x 1/4 SAE	COR15014



LIBELLÉS	PLAGE	CODE CBM
Vacuomètre digital	0 - 1000 mbar	CLI02380



CARACTÉRISTIQUES

- Plage : 0-1000 mbar, 0-100 000 Pa
- Précision : 5% à 20°C
- Résolution : 0,1Pa(< 10Pa); 1Pa(< 100Pa); 10Pa (< 1000Pa)
- Unité : Pa, mbar, mmHg, mTorr, InHg, Microns
- Durée batterie : 40 heures (4 piles AA)
- Surpression admissible : 0,5 MPA - 5 bars
- Température travail : -5 à 50°C
- Alarme sonore : 90 dB (s'éteint après 10s)
- Raccord 1/4"




Pour la vérification et la certification de vos appareils consultez-nous



BALANCES ÉLECTRONIQUES

Balance électronique compacte pouvant peser jusqu'à 100 KG. C'est un instrument de mesure de haute précision (+0.5%) spécialement étudiée pour la récupération et la charge de tous fluides frigorigènes CFC, HFC, HCFC,... Robuste et particulièrement compacte elle est livrée dans une mallette plastique de transport. Dotée d'un écran lisible et d'un plateau antidérapant.

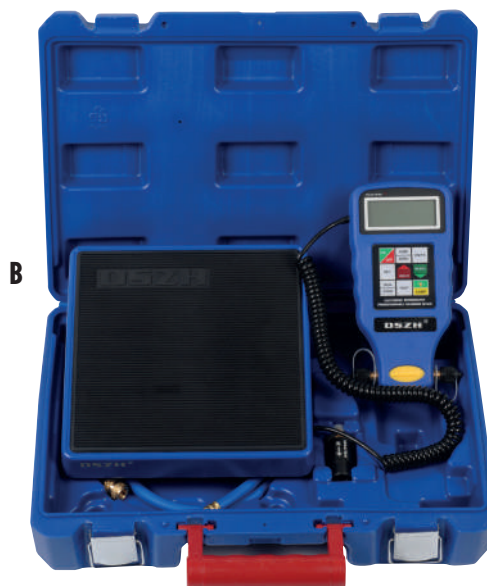

CARACTÉRISTIQUES BALANCE 100 KG

Balance de **haute capacité** avec **afficheur rétro-éclairé**

- **Capacité** : 100 kg
- **Résolution** : 5 g
- **Afficheur rétro-éclairé**
- **Précision** : 0,5% de la valeur

- **Alimentation** : Batterie alcaline de 9
- **Dimensions plateau** : 22 x 22 cm
- **Poids** : 2,5 kg
- Livrée dans une **mallette en polypropylène**
- Conforme à la norme EN61326-1

Certificat de conformité sur demande.

DESCRIPTION	RÉF. PHOTO	CODE CBM
100 Kg - résolution 5 grammes avec mallette	A	COR40806
100 Kg - avec module de charge	B	COR40802



Pour la vérification et la certification de vos appareils consultez-nous



DUDGEONNIÈRES MANUELLES

CARACTÉRISTIQUES

Coffret plastique comprenant dudgeonnière en pouce et mm.
Diamètres disponibles : pouces : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
mm : 6-8-10-12-16-19



CODE CBM

Dudgeonnière excentrique avec embrayage pour tuyaux en millimètres et en pouces	Livré en carton	COR35101
Dudgeonnière excentrique avec embrayage pour tuyaux en millimètres et en pouces	Livré dans une malette en plastique	COR35106
Lot de matrices pouces et millimètres		CLI02294



CARACTÉRISTIQUES

Coffret plastique comprenant dudgeonnière en pouce et mm.
Système à cliquet.
Diamètres disponibles : pouces : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
mm : 6-8-10-12-16-19



CODE CBM

Dudgeonnière excentrique à cliquet		COR35102
------------------------------------	--	-----------------



CARACTÉRISTIQUES

Dudgeonnière seule avec mesure en pouce uniquement.
Diamètres disponibles : 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"

LIBELLÉS

CODE CBM

Dudgeonnière à cliquet tuyaux en pouces RIDGID		COR35108
--	--	-----------------



CARACTÉRISTIQUES

Dudgeonnière seule avec mesure en pouce et en mm.
Diamètres disponibles : mm : 5 à 16 mm
pouces : 3/16"-5/8"

LIBELLÉS

CODE CBM

Dudgeonnière universelle "IMPERIAL"		COR35114
-------------------------------------	--	-----------------



EMBOUT FLARE

CARACTÉRISTIQUES

Embouts permettant de faire un dudgeon avec une perceuse. Fourni dans une malette PVC pratique.
Diamètres disponibles : 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"

LIBELLÉS

CODE CBM

Coffret embout flare		CLI02282
----------------------	--	-----------------



DUDGEONNIÈRES 45°

CARACTÉRISTIQUES

- Dudgeonnière
- pouces : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- mm : 6-8-10-12-16-19
- 1 coupe tube 3/16" - 1" 1/4
- 1 ébavureur

LIBELLÉS

CODE CBM

Dudgeonnière excentrique 45° mm et pouces

COR35104



MALLETTE OUTIL COMPLÈTE

CARACTÉRISTIQUES

- Coffret plastique comprenant
- 1 dudgeonnière : 1/4" à 3/4"
- 1 coupe tube : 1/8" à 1" 1/8
- 1 ébavureur et 1 stylo ébavureur
- 1 évaseur
- 1 kit ressort à cintrer 5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 clé à cliquet 1/4"-3/8"-3/16"-5/16"

LIBELLÉS

CODE CBM

Mallette complète

CLI02218



DUDGEONNIÈRES ELECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Coffret plastique complet et robuste.
Livré avec : pouces : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
mm : 6-8-10-12-16-19

- 1 batterie
- 1 coupe tube 3/16" - 1" 1/4
- 1 ébavureur

LIBELLÉS

RÉF. PHOTO

CODE CBM

Dudgeonnière électrique avec matrice

A

CLI02280

Dudgeonnière électrique avec têtes de serrage

B

CLI02281



ACCESSOIRE DUDGEONNIÈRES ELECTRIQUES

LIBELLÉS

RÉF. PHOTO

CODE CBM

Batterie de recharge dudgeonnière

CLI02290

Chargeur de batterie

CLI02292

Lot de matrices pouces et millimètres

CLI02294

Lot de 9 galets pour tête de serrage pouce et millimètres

CLI02296

Tête de serrage pour dudgeonnière électrique

CLI02298



HUILE DUDGEON

LIBELLÉS

CODE CBM

Huile universelle pour dudgeons - 200 ml

COR55030



COUPE-TUBES

LIBELLÉS

CODE CBM

Coupe tube 1/8-3/4" – 3-19 mm	CLI02232
Coupe tube 3/16-1"1/8 – 4-28 mm	CLI02234
Coupe tube 3/16-1"1/4 – 5-32 mm	CLI02236
Coupe tube 1/4"-2" – 6-50 mm	CLI02238
Coupe tube 1/4"-2"3/4 – 6-70 mm	CLI02240



MOLETTE DE RECHANGE

LIBELLÉS

CODE CBM

Molette de rechange pour CLI02232	CLI02245
Molette de rechange pour CLI02234	CLI02246
Molette de rechange pour CLI02236/38	CLI02247
Molette de rechange pour CLI02240	CLI02248



COUPE-TUBES à cliquet

LIBELLÉS

CODE CBM

Coupe tube à cliquet 1/4" – 7/8" (6 - 23 mm)	CLI02222
Coupe tube à cliquet 1/4" – 1" 1/8" (6 - 29 mm)	CLI02224




COUPE-TUBES semi automatique

LIBELLÉS

CODE CBM

Coupe tube semi automatique 3/8"	CLI02250
Coupe tube semi automatique 1/2"	CLI02251
Coupe tube semi automatique 5/8"	CLI02252
Coupe tube semi automatique 3/4"	CLI02253
Coupe tube semi automatique 7/8"	CLI02254
Coupe tube semi automatique 1"	CLI02255
Coupe tube semi automatique 1" 1/8	CLI02256
Coupe tube semi automatique 1" 1/4	CLI02257



CINTREUSES



LIBELLÉS

DIAMÈTRES

CODE CBM

Dans une mallette
Cintreuse à cliquet pour tubes
en pouces et en mm

mm: 10 - 12 - 16 - 19 - 22
inch: 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8
1 coupe tube 3/16" à 1" 1/4
1 stylo évabreur

COR35618



LIBELLÉS

DIAMÈTRES

CODE CBM

Cintreuse aluminium multiple – pour tubes
en millimètres et en pouces – plis à 90°

mm : 6 - 8 - 10
inch: 1/4" - 5/16" - 3/8"

COR35602



LIBELLÉS

DIAMÈTRES

CODE CBM

Cintreuse pour tubes en millimètres

10

COR35604

Cintreuse pour tubes en millimètres

12

COR35606

Cintreuse pour tubes en millimètres

16 ou 5/8"

COR35608

Cintreuse pour tubes en millimètres

19 ou 3/4"

COR35610

Cintreuse pour tubes en pouces

3/8

COR35614

Cintreuse pour tubes en pouces

1/2

COR35615

Cintreuse pour tubes en pouces

7/8 ou 22 mm

COR35616

EVASEURS de tubes

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions pouces : 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/8" - 1 1/4" - 1 3/8" - 1 1/2" - 1 5/8"

LIBELLÉS

CODE CBM

Evaseur de tubes en coffret plastique fourni avec pinces et têtes en pouces
+ 1 coupe tube et 1 stylo ébavureur

COR35202



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions mm : 10 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 32 - 35 - 38 - 42

LIBELLÉS

CODE CBM

Evaseur de tubes en coffret plastique fourni avec pinces et têtes mesurée en millimètres
+ 1 coupe tube

COR35204



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions pouces : 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/8" - 1 1/4" - 1 3/8" - 1 1/2" - 1 5/8"

LIBELLÉS

CODE CBM

Mallette evaseur hydraulique avec coupe tube et ebavureur

CLI02276



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions pouces : 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"

LIBELLÉS

CODE CBM

Evaseur à tige tubes mesurés en pouces

COR35214



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions pouces : 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

LIBELLÉS

CODE CBM

Evaseur multiple

CLI02272



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions pouces : 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"
mm : 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 19 - 22

LIBELLÉS

CODE CBM

Evaseur multiple pratique

CLI02274



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"

LIBELLÉS

CODE CBM

Mallette emboitage

CLI02278



TÊTES POUR ÉVASEUR de tubes en pouce

LIBELLÉS	DIAMÈTRES	CODE CBM
Tête en pouces pour évaseur	1/4"	COR35215
Tête en pouces pour évaseur	3/8"	COR35216
Tête en pouces pour évaseur	1/2"	COR35218
Tête en pouces pour évaseur	5/8"	COR35220
Tête en pouces pour évaseur	3/4"	COR35222



TÊTES POUR ÉVASEUR de tubes en mm

LIBELLÉS	DIAMÈTRES	CODE CBM
Tête en millimètres pour évaseur	10 mm	COR35224
Tête en millimètres pour évaseur	12 mm	COR35226
Tête en millimètres pour évaseur	16 mm	COR35228
Tête en millimètres pour évaseur	19 mm	COR35230
Tête en millimètres pour évaseur	22 mm	COR35232
Tête en millimètres pour évaseur	28 mm	COR35234
Tête en millimètres pour évaseur	35 mm	COR35236
Tête en millimètres pour évaseur	45 mm	COR35238
Tête en millimètres pour évaseur	54 mm	COR35239



CINTREUSES



LIBELLÉS



DIAMÈTRES

CODE CBM

Kit tube plastique à cintrer livré dans un sac	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" L. 4000 mm	COR35803
Kit cintrreuse à ressort pour tubes en pouce et en mm (5 pièces)	1/4" - 5/16" - 3/8" 1/2" - 5/8"	COR35809
Ressort à cintrer pour tubes en pouces et en mm	3/8" (10 mm)	COR35802
Ressort à cintrer pour tubes en pouces et en mm	1/2" (12 mm)	COR35804
Ressort à cintrer pour tubes en pouces et en mm	5/8" (16 mm)	COR35806
Ressort à cintrer pour tubes en pouces et en mm	3/4" (19 mm)	COR35808

PINCES



LIBELLÉS

DIAMÈTRES

CODE CBM

Pince à obturer	jusqu'à 5/16"	COR35810
Pince coupe-capillaire	jusqu'à 3 mm	COR35812
Pince à percer		COR35860

CLEFS À CLIQUETS



LIBELLÉS

DIAMÈTRES

CODE CBM

Clefs à cliquet	1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16"	COR35864
Clefs à cliquet	1/4" - 3/16" - 9/16" - 1/2"	COR35866

CLEFS DYNAMOMÉTRIQUES

LIBELLÉS	DIAMÈTRES	CODE CBM
Clefs dynamométriques digitale ajustable	5 à 30 mm	COR35818



LIBELLÉS	DIAMÈTRES	CODE CBM
Clefs dynamométriques professionnel Couple de serrage 19-80 Nm	17, 22, 24, 26, 27 et 29 mm	COR35811



LIBELLÉS	DIAMÈTRES	CODE CBM
Clefs dynamométriques Couple de serrage 10-75 Nm	17, 22, 24, 26, 27 et 29 mm	COR35816



LIBELLÉS	DIAMÈTRES	CODE CBM
Clefs dynamométriques 1/4"	17 mm - Couple de serrage fixe	COR35826
Clefs dynamométriques 3/8"	22 mm - Couple de serrage fixe	COR35827
Clefs dynamométriques 1/2"	26 mm - Couple de serrage fixe	COR35828
Clefs dynamométriques 5/8"	29 mm - Couple de serrage fixe	COR35829



LIBELLÉS	DIAMÈTRES	CODE CBM
Clef double dynamométrique	1/4" et 3/8"	COR35830



EBARBEUR en métal et **STYLO** ébarbeur

A



B



LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	DIAMÈTRES	CODE CBM
Ebarbeur en métal	A	1/4" à 1" 5/8 et 3 à 22 mm	COR35426
Stylo ébarbeur	B	Avec lame de rechange	COR35428
Lame de rechange pour COR35428			COR35429

MIROIR télescopique

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Miroir télescopique ø 32 mm	L : 110 à 440 mm	COR35850
Miroir télescopique ø 50 mm	L : 180 à 320 mm	COR35852



TIGE AIMANTÉ

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tige aimant télescopique	L : 130 à 640 mm	COR35853



REDRESSEURS D'AILETTES

LIBELLÉS	CODE CBM
Redresseur d'ailettes en plastique	COR35820
Redresseur d'ailettes en métal	COR35822
Peignes plastique	COR35823





OUTILLAGES FRIGORIFIQUES

DSZH est spécialisée dans la conception, la production et la vente d'outils de réfrigération et de climatisation commerciale, domestique et automobile.

Avec plus de 20 ans d'expérience, DSZH® est devenue l'une des marques les plus populaires dans son domaine, ses produits sont vendus dans plus de 60 pays à travers le monde. Etant l'un des plus grands fournisseurs à travers le globe, l'usine fournit également un service OEM à de nombreux clients de grandes marques.

CBM en est l'agent exclusif pour la France depuis 2018.

VOTRE DISTRIBUTEUR



IMPORTÉ EXCLUSIVEMENT EN FRANCE PAR



Technologies et composants pour le génie climatique

3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace - 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 - www.cbm.fr • info@cbm.fr